

FELCO 2 - Vert

Sécateur - Haute performance - Modèle classique

Made in Switzerland by FELCO



25mm/1in.



S



L



215mm/8.5in.



240g/8.5oz.



7 83929 10001 2

- > **Fiabilité:** poignées confortables, légères et solides en aluminium forgé garanties à vie* / lame et contre-lame rivetée en acier trempé de haute qualité / coupe nette et précise / toutes pièces remplaçables
- > **Efficacité:** réglage de la coupe facile et durable / coupe-fil / essuie-lame
- > **Ergonomie:** protection de la main grâce à la butée-amortisseur / revêtement antidérapant

RECOMMANDÉ POUR

Notre recommandation (★ = Recommandé, ★★ = Fortement recommandé, ★★★ = Meilleur choix)

Viticulture	★★★
Arboriculture	★★★
Horticulture	★★★
Parcs et jardins	★★★
Pépinière	★★★
Petite main	★★★
Moyenne main	★★★
Grande main	★★★
Droitier	★★★
Gaucher	★★★

LES MARQUES DE L'EXCELLENCE



Coupe-fil

Les lames sont munies d'une encoche permettant de couper des fils de fer de petit diamètre, sans endommager le tranchant de la lame.



Essuie-lame

L'essuie-lame permet de tailler des végétaux en sève, sans risque de collage de la lame. Il fait gagner du temps et facilite la taille, en éliminant les saletés et la sève après chaque mouvement de taille.




Réglage micrométrique

Le dispositif de réglage de précision FELCO garantit tout au long de la vie de l'outil un ajustement optimal de la tête de coupe. Il assure une coupe nette et précise.



Système d'amortissement

La butée et l'amortisseur adoucissent le choc en fin de coupe. La main et le poignet sont ainsi ménagés.



Poignées en aluminium matricé

Légèreté, robustesse, rigidité grâce à un alliage d'aluminium et un procédé de mise en forme par matriçage de précision. Pièces garanties à vie*.

ACCESSOIRES



FELCO 902
Outil d'affûtage
Pierre à affûter



FELCO 903
Outil d'affûtage
Affiloir



FELCO 910
Etui
En cuir - Avec passant et pince



FELCO 910+
Etui
En cuir - Avec passant et pince



FELCO 912
 Etui
 En cuir - Avec pince




FELCO 980
 Produit d'entretien
 Spray



FELCO 990
 Produit d'entretien
 Graisse

PIÈCES DE RECHANGE

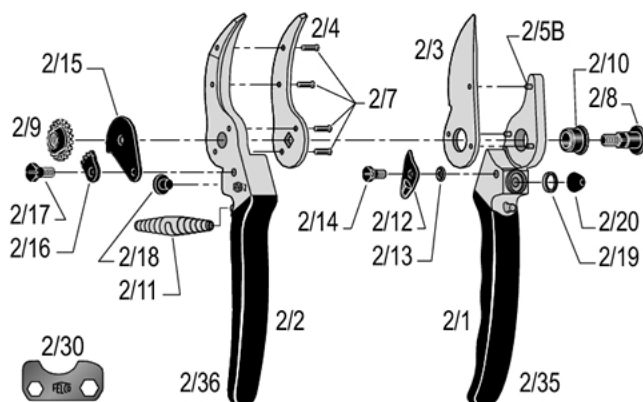

FELCO	REF.	Désignation	Composition	Code-barres UCC
	2/30	Clef de réglage	1x 2/30	
	2/3	Lame	1x 2/3	
	2/3-1	Set	1x 2/3 1x 2/11 1x 2/30	
	2/92B	Set	1x 2/14 + 1x 2/12B + 2x 2/13	
	2/4	Contre-lame avec rivets	1x 2/4 + 4x 2/7	
	2/90	Set	1x 2/17 + 1x 2/16 + 1x 2/9 + 1x 2/8	
	2/91	Set	2x 2/11	
	2/92	Set	1x 2/15 + 1x 2/18 + 1x 2/14 + 1x 2/12 + 1x 2/13 + 1x 2/20	
	2/93	Set	4x 2/18 + 6x 2/20	

	2/94	Set	1x 2/9 + 1x 2/8	 7 83929 40026 6
	2/1	Poignée sans lame	1x 2/1 + 3x 2/5B + 1x 2/19 + 1x 2/20 + 1x 2/10 + 1x 2/13 + 1x 2/12 + 1x 2/14 + 1x 2/35	 7 83929 40150 8
	2/2	Poignée avec contre-lame	1x 2/2 + 1x 2/4 + 4x 2/7 + 1x 2/18 + 1x 2/36	 7 83929 40161 4
	2/35	Recouvrement poignée porte-lame	1x 2/35	 7 83929 40164 5
	2/36	Recouvrement poignée contre-lame	1x 2/36	 7 83929 40165 2
	2/5B	Rivet pour lame	1x 2/5B	 7 83929 40166 9
	2/7	Rivet pour contre-lame	1x 2/7	 7 83929 40167 6
	2/8	Boulon	1x 2/8	 7 83929 40168 3
	2/9	Ecrou denté	1x 2/9	 7 83929 40169 0
	2/10	Douille	1x 2/10	 7 83929 40151 5
	2/11	Ressort nickelé	1x 2/11	 7 83929 40152 2
	2/12	Cliquet	1x 2/12	 7 83929 40153 9
	2/13	Ressort pour cliquet	1x 2/13	 7 83929 40154 6
	2/14	Vis pour cliquet	1x 2/14	 7 83929 40155 3
	2/15	Plaque de base	1x 2/15	 7 83929 40156 0

	2/16	Secteur denté	1x 2/16	
	2/17	Vis pour secteur denté	1x 2/17	
	2/18	Butée	1x 2/18	
	2/19	Anneau de fixation	1x 2/19	
	2/20	Amortisseur	1x 2/20	

ENTRETIEN



Nettoyer

Il est conseillé de nettoyer votre outil après chaque utilisation.

Si votre outil est particulièrement sale ou susceptible de rouiller après une exposition à l'humidité, ne repoussez pas le nettoyage.



Huiler

Après un nettoyage, il est conseillé d'huiler l'outil afin de le protéger de la corrosion. L'huile permet également de dégripper l'outil.



Aiguiser

Il est conseillé d'aiguiser votre outil au minimum une fois par jour, mais si vous sentez que votre outil coupe moins bien, aiguissez-le sans tarder!



Démonter

Il est conseillé de démonter votre outil régulièrement, mais au plus tard lorsque il vous semble grippé.

REPLACEMENT PIÈCES



Changer la lame

Lorsque la lame et la contre-lame ne croisent plus ou que la lame est trop endommagée, il est recommandé de la changer.

Régler le jeu de la lame et de la contre-lame en ajustant la force de serrage de l'écrou. La lame doit frotter la contre-lame sur les 2/3 de sa longueur.



Changer l'amortisseur

Lorsque l'outil ferme trop sec lors de la taille et que la butée est en bon état, il est recommandé de changer l'amortisseur.



Changer la butée

Lorsque l'outil ferme trop sec lors de la taille et que l'amortisseur est en état, il est nécessaire de changer la butée.



Changer le cliquet

Lorsque le cliquet est endommagé et qu'il se desserre à l'utilisation, malgré un réajustement de la vis, changez-le.



Changer les recouvrements des poignées

Si les recouvrements sont trop endommagés, vous avez la possibilité de les remplacer.

Tremper les recouvrements 2 minutes dans de l'eau bouillante - colle recommandée: Loctite 415.